


STULPKARTON SPKT.RC-N2.510-795

5044245

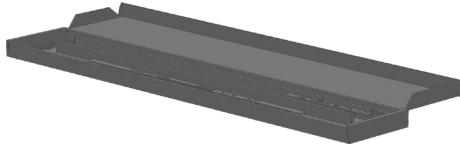

| Spezifikation | |
|---|--|
| Settyp | Stulpkarton |
| Ausführung Stulpgetriebe | Stulp-Tastergetriebe |
| Fensterwerkstoff | Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl |
| Flügelbeschlaglmut | 16 mm Beschlaglmut |
| Nutmittenlage | 13 mm |
| Falzluft | 12 mm |
| Anschlagseite | DIN links, DIN rechts |
| Nachrüstung | ja |
| Fenstertyp Sonderbauteile | Stulp, zweitöffnender Flügel |
| Öffnungsart/Schaltfolge | Dreh |
| Farbe | silber |
| Oberfläche | verzinkt |
| Farbe Bandseite | silber |
| Oberfläche Bandseite | verzinkt |
| Bandseitenausprägung | mit Drehlager |
| max. zul. Flügelgewicht  | 100 kg |
| min. Flügelfalzhöhe | 510 mm |
| max. Flügelfalzhöhe | 795 mm |
| Sicherheitsklasse | DIN 18104-2 |
| Inhalt | Eckumlenkung E1.SBS.O.RC.F, Eckumlenkung E1.SBS.U, Stulpgetr. GASM.800, Mittenver. M.250-1, Mittenver. MK.250-0 |

STULPKARTON SPKT.RC-N2.510-795

5044245

STULPKARTON SPKT.RC-N2.510-795

5044245

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

STULPKARTON SPKT.RC-N2.510-795

5044245

Legende

Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden.