


UNTERFÜTTERUNG UF.IF.30-13.BS.LS

5088082

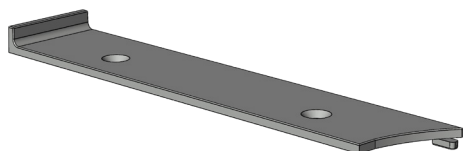

Spezifikation	
Bauteiltyp	Unterfütterung
Unterfütterung für	Ecklager
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff
Nutmittenlage	13 mm
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links
Falztiefe	30 mm
Bauteiltiefe	30 mm
Farbe	lichtgrau (ähnl. RAL 7035)
Oberfläche	Kunststoff ⓘ
Bauteilsitz	Blendrahmen - verdecktliegend
Verpackung	Mehrweg

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

UNTERFÜTTERUNG UF.IF.30-13.BS.LS 5088082

Legende

Oberfläche

Kunststoff

Das sind Kunststoffbauteile ohne Oberflächenbehandlung.